

## RCL09 Mini-Empfänger IP65 2-Kanal

Der Mini-Empfänger RCL09 verfügt über zwei potenzialfreie Relaiskontakte, welche von ELDAT sewave-Sendern angesteuert werden können.

Der RCL09 wird mit 12-24 VAC/DC betrieben und es können bis zu 100 secwave-Sender je Kanal eingelernt werden.

Technisch ist der RCL09 mit dem RCL08 identisch, lediglich das Gehäuse ist staub- und wassergeschützt.




RCL09S5002A01-01K

### Technische Daten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Codierung             | secwave, AES 128-Bit-Verschlüsselung<br>Bis zu 100 Sender können je Kanal eingelernt werden.<br><br>Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten! |
| Frequenz              | 868,30 MHz  |
| Kanäle                | 2   |
| Spannungsversorgung   | 12-24 VAC/DC  |
| Leistungsaufnahme     | 0,4W Stand by bei 24V DC<br>0,8W Stand by bei 24V AC  |
| Betriebsarten         | EIN/AUS (1-Tast-Bedienung)<br>IMPULS (1 Sekunde)  |
| Ausgänge              | 2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler)  |
| Max. Kontaktbelastung | - AC 24V / 1A / 24 VA<br>- DC 30V / 1A / 30W  |
| Betriebstemperatur    | -20 °C bis +60 °C   |
| Abmessungen (B/L/H)   | 72/114/36 mm  |
| Farbe                 | weiß ähnlich RAL 9003   |

### Anschlussplan

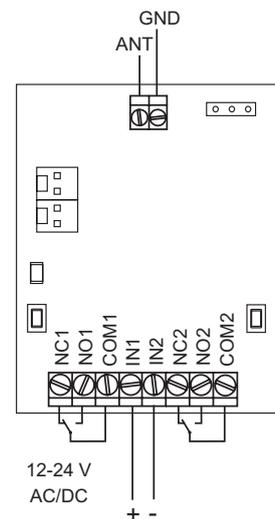

### Lieferumfang

- Mini-Empfänger
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

|                  |  |
|------------------|--|
| RCL03-ACC-01-00P | 2x Kabelkonfektion<br>Länge 45 cm            |
| ACC-ANT50-03-21P | Externe Antenne 868,30 MHz<br>Kabellänge 5 m |



RCL03-ACC-01-00P

### Ausführungen

| Produktnummern    | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| RCL09S5002A01-01K | Mini-Empfänger, secwave, 12-24V, 2x Wechsler, potenzialfrei, IP65, weiß |