

RXJ03 Unterputz-Repeater kaskadierbar

Der kaskadierbare Unterputz-Repeater RXJ03 empfängt Easywave-Telegramme und sendet sie mit einer kurzen Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden wieder aus.

Bei Einsatz der maximal drei möglichen Repeater, kann die Reichweite eines Funksenders so um das nahezu Dreifache erhöht werden.

Die aktuelle Version des RXJ03 ist vollständig kompatibel zum Vorgänger, wurde jedoch um die Möglichkeit der Kaskadierung erweitert.

Es können bis zu drei Repeater zum Erweitern einer Funkstrecke eingesetzt werden, ohne Störungen oder ein Aufschaukeln des Systems zu verursachen.

Der RXJ03 passt in handelsübliche Unterputz Dosen.




RXJ03E5001B01-23K

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Sendeverzögerung	270 ms
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W Stand by
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	48/48/25 mm

Anschlussplan

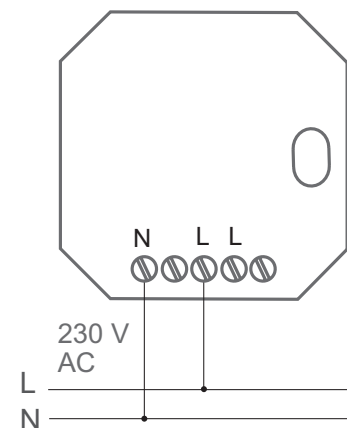

Lieferumfang

- Unterputz-Repeater
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RXJ03E5001B01-23K	Unterputz-Repeater, Easywave, 230V, kaskadierbar